

PASTOLEX LATEX MUURVERF

Goed dekkende, schrobvaste afwerking binnen



Voor het projectmatig afwerken van wanden en plafonds binnen waarbij een schrobvaste matte afwerking gewenst is.

Pastorex Latex Muurverf

Is een oplosmiddelarme muurverf welke een mooi egaal mat resultaat geeft. Door de specifieke samenstelling is het mogelijk om zonder aanzetten de meest uiteenlopende ondergronden af te werken. Pastorex Latex Muurverf is vrijwel reukloos en daardoor goed inzetbaar bij projecten waar geurbelasting problematisch kan zijn. Door het toegepaste bindmiddel is craquelévorming over glasweefsel vrijwel niet mogelijk. Door deze eigenschappen, gecombineerd met het matte uiterlijk is Pastorex Latex Muurverf breed inzetbaar in nieuwbouw en onderhoud over gipsplaat, steen en betonnen ondergronden binnen.

Verwerking

Pastorex Latex Muurverf is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een Perlon vachtroller te gebruiken met een korte pool (vachthoogte 10 – 12 mm). Grove ondergronden zoals bijvoorbeeld glasweefsel vragen om een wat hogere materiaalopbrengst. Hiervoor is een Perlon vachtroller met een lange pool (vachthoogte tot 18mm) of een Schapenvacht roller het meest geschikt. Besnijden langs de muurkanten gaat uitstekend met een goede kwast met lang zacht varkenshaar of een kwast met kunststof haren (Orel) of een mixkwast. Pastorex Latex Muurverf is ook uitstekend te verwerken met een Airless of Airmix installatie.


Systeem

Systeem zuigende ondergrond:

Grondlaag:
Pastorex Fixeergrond of Pastorex Fixeergrond Thix
Afwerkklagen: Pastorex Latex Muurverf


Systeem niet zuigende ondergrond:

Grondlaag: Pastorex Latex Muurverf
Afwerklaag: Pastorex Latex Muurverf



Kenmerken

- Oplosmiddelarm
- Goed dekkend
- Egaal Mat
- Schrobvast

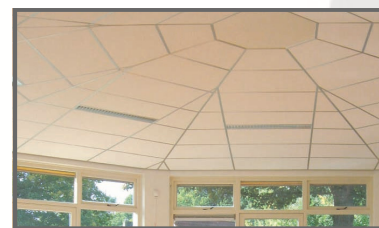

Verpakkingen en kleuren

Pastorex Latex Muurverf is verkrijgbaar in 2,5, 5L en 10L verpakkingen in Wit en kleuren uit wit via het Drenth Color Impression kleurenmengsysteem.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of klimatologische omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

PASTOLEX LATEX MUURVERF

- Productomschrijving** : Waterverdunbare goed dekkende muurverf.
- Toepassing** : Voor binnenwerk op beton, cementpleister, schuurwerk, witpleister, hardboard, oude latex verflagen etc.
- Voornaamste kenmerken** :
- Omgevings- en gebruikersvriendelijk
 - Oplosmiddelarm
 - Waterverdunbaar
 - Wasbaar
 - Goede dekkraft

Eigenschappen

- Basis** : Copolymeer dispersie
- Kleur** : wit en kleuren uit wit
- Dichtheid 20°C** : 1,55 kg/dm³ voor wit
- Laagdikte** : ca. 50 mu droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 15 minuten
- Overschilderbaar** : na ca. 3-4 uur.
- Vastestofgehalte** : 38 vol%
- Theor.rendement** : ca. 8-9 m² per liter bij 50 mu. droog
De verbruikshoeveelheden zijn sterk afhankelijk van de poreusheid en structuur van de ondergrond. Het exacte verbruik middels een proefvlak vaststellen.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden
- Conform DIN EN 13 300**
- Glans** : Mat < 10 G.U. (60°)
- Natte slijtage** : Klasse 3
- Dekking** : Klasse 3, bij een verbruik van 8 m²/liter

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 10 °C. en boven een RV van 85%. Indien binnen gebruikt: ventileren, en dit bevordert tevens het drogingsproces.
- Reinigingsverd.** : Direct na gebruik met (warm) water.

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : 0-5 % water
- Airless spray**
- Verdunning : 0-5% water indien nodig
- Opening : 5/15 - 5/21
- Pistoolfilter : Latex Filter
- Werkdruk : 160-170 bar



Opmerkingen

Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intensief reinigen glanzende plekken ontstaan. Deze kunnen met name bij donkere kleuren zichtbaar worden

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbereiding worden afgewerkt. Sterk zuigende ondergronden vooraf primeren met Pastolex Fixeergrond. Voor het primeren van gipskarton platen e.d. kan gekozen worden voor Pastolex Fixeergrond Thix welke wit gepigmenteerd is waardoor sterke kleurverschillen in de ondergrond genivelleerd kunnen worden.
- Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met Pastolex Renovatiemuurverf. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Glanzende ondergronden en oude laklagen eerst opruwen en intensief reinigen. Niet goed hechtende lagen lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.